


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

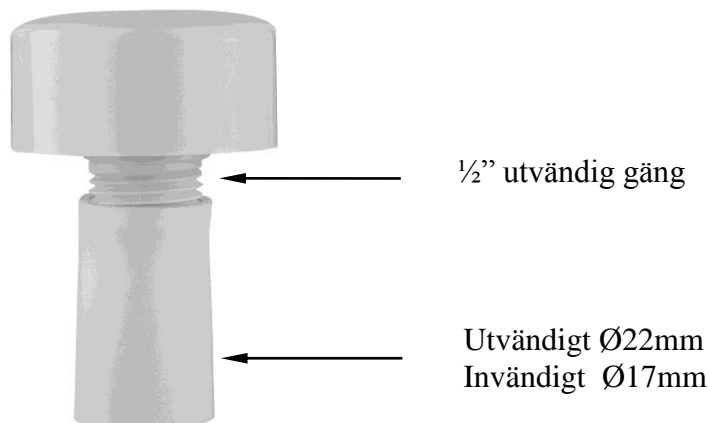

VAKUUMVENTIL RSK 313 11 34 Art.nr. 76700 Vit

Vakuumentilen är tillverkad av ABS-plast med slang i PVC.
Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Ventilen används för att släppa in luft i avloppssystem när undertryck uppstår.
Max. kapacitet 0,9 l/sek.

Montering:

Produkten passar i flera applikationer.
Antingen via 1/2" gänganslutning eller via slang, mått se ovan.
Kompatibel med Faluplast gänglocksats (RSK 808 2377)

Vid gänganslutning behövs tätning i form av gängtape eller gummipackning (medföljer ej)
Vid slanganslutning rekommenderas att man säkrar med en slangklämma.
Verifiera att produkten är tät.
Måste anslutas stående!

Underhåll:

Produkten behöver normalt inget underhåll
Vi behov kan man blåsa rent ventilen med tryckluft för att få gummimembranet i rätt position.

Produkten kan ge ett litet ljud ifrån sig. Trolig orsak är att membranet ligger snett.
Prova i så fall att blåsa resp suga i ventilen.

Tänk på att plastgångor är mjuka.
Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär.
Använd ej för mycket kraft!

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°
ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.